



Via Arzerdimezzo 2/A  
35020 Pernumia (PD)  
tel: +39 0429 779033  
fax: +39 0429 778466  
[www.ideacontract.it](http://www.ideacontract.it)  
[info@ideacontract.it](mailto:info@ideacontract.it)



senior  
collection



La nascita della IACC IDEA GARDEN risale al 1966 e si propone da circa quarant'anni nel settore dell'arredamento per esterno. L'azienda guidata dalla famiglia Bertin da allora ha raggiunto importanti traguardi tra i quali la nascita nella nuova società "IDEA CONTRACT" un'azienda mirata a soddisfare la clientela contract creando una struttura specializzata che offre articoli funzionali e capaci di soddisfare le diverse esigenze stilistiche e di mercato. La nuova azienda propone una vasta gamma di articoli per l'esterno e l'interno, dai mobili all'arredo piscina, dal balneare alle coperture, il tutto esposto in una show-room di 600 mq.



senior collection



# LINEA THEOREMA RELAX THEOREMA



RELAX 45-64/3RG  
a gas  
Cod: 69173501900



RELAX 45-64/3GP  
a gas con  
regolazioni sincronizzate  
Cod: 69173502000



Posizione eretta



Posizione eretta



Reclinazione schienale premendo  
il pulsante posto sul fianco della  
seduta e pressione sullo schienale  
fino a raggiungimento della  
posizione desiderata



Reclinazione schienale e apertura pediera sincronizzate  
mediante pressione del pulsante posto sul fianco della  
seduta con regolazioni micrometriche



# LINEA BASIC RELAX BASIC



Posizione eretta

RELAX 22-63/1  
A gas con regolazioni indipendenti  
Cod: 69173501800



Reclinazione schinale a piediera chiusa  
mediante leva di azionamento,  
con regolazione micrometrica



RELAX 21-63/1  
Meccanica con aperture a sequenza  
Cod: 69173501700



Posizione eretta

La particolare pediera a due sezioni di dimensioni ridotte permette il montaggio di ruote piroettanti diametro 80 mm e l'eventuale poggiatesta estraibile mod. 3093

Prima posizione:  
Apertura pediera mediante pressione sullo schienale e relativo scivolamento avanti della seduta



Apertura pediera mediante pressione sullo schienale e relativo scivolamento avanti della seduta



Reclinazione schinale a piediera aperta  
mediante leva di azionamento,  
con regolazione micrometrica



Seconda posizione:  
Reclinazione schinale mediante pressione sullo stesso fino al raggiungimento della posizione desiderata



**SWING 16-66/1**  
Posizione fissa  
Cod: 69173502500

**SWING 16-66/1R**  
Movimento  
meccanico  
Cod: 69173500500

Posizionamento dello schienale mediante  
leva posta sul fianco della seduta e relativo  
bloccaggio dello schienale ad un'asta  
cremagliera con regolazioni predefinite

**SWING 16-66/1RG**  
Movimento a gas  
Cod: 69173500400

Posizionamento dello schienale mediante  
leva posta sul fianco della seduta e relativo  
bloccaggio dello schienale mediante un  
pistone a gas con regolazione  
micrometrica a piacere



Posizione eretta



Schienale  
reclinazione massima 130°





# LINEA THEOREMA THEOREMA



SEDIA THEOREMA 44-11/1  
Schienale a 3/4  
Cod: 69173502100



Impilabile



POLTRONA THEOREMA 44-14/5  
Con bracciolo , schienale chiuso  
Cod: 69173502400

POLTRONA THEOREMA 44-14/1  
Con bracciolo , schienale a 3/4  
Cod: 69173502300



Impilabile

SEDIA THEOREMA 44-11/5  
schienale chiuso  
Cod: 69173502200





# LINEA POLKA



SEDIA CON MANIGLIA  
POLKA 30-11/1M  
Cod: 69173501300



POLTRONA CON  
MANIGLIA POLKA 30-15/1M  
Cod: 69173501400



POLTRONA CON MANIGLIA  
POLKA 30-25/1M  
Maggiorata  
schienale alto  
Cod: 69173501500



SEDIA POLKA 30-11/6  
Cod: 69173500600



POLTRONA POLKA  
30-25/6 Maggiorata  
Cod: 69173500100



POLTRONA POLKA 30-15/6  
Cod: 69173500200



POLTRONA POLKA 30-45/6  
Maggiorata  
Schienale alto  
Cod: 6917350300

# TAVOLI



TAVOLO con base **QUADRA 55**  
e piano laminato bordo faggio

90x90  
75  
55x55



base Quadra 55  
inox satinato



TAVOLO con base **TONDA 55**  
e piano laminato bordo faggio

ø 80  
75  
ø 55



base Tonda 55  
inox satinato



140x90  
75  
120x70

TAVOLO **MADDALENA**  
con piano laminato  
bordo faggio


TAVOLO **ANTELAO**  
piano laminato bordo faggio

ø 100  
75  
57x57



# caratteristiche tecniche e accessori

## Linea Theorema Relax

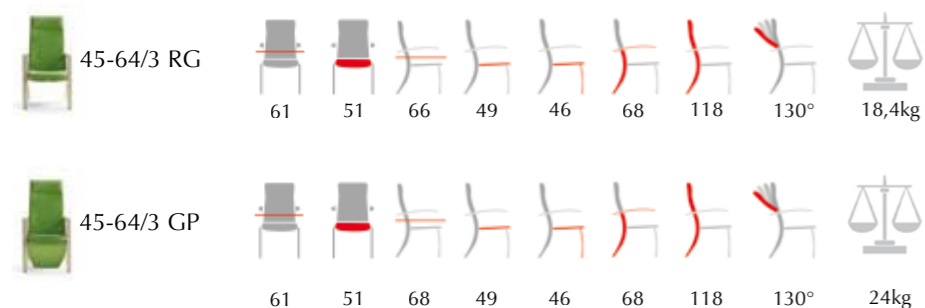

La struttura è in legno di faggio stabilizzato con trattamento a vapore. I componenti vengono assemblati mediante incollaggio e innesti a tenone chiuso. Il telaio finito viene sottoposto ad una tinteggiatura e verniciatura con finitura trasparente.

Lo schienale è composto da un pannello in multistrato ignifugo che funge da supporto, il quale viene imbottito con poliuretano espanso ignifugo di densità variabile da T/25 a T/45; vengono utilizzate varie densità su zone differenziate per garantire all'utilizzatore il massimo confort.

Al poliuretano espanso viene termosaldato una fibra di ovatta. Il rivestimento finale viene confezionato con vari tipi di tessuto.

Il sedile è composto da un supporto in legno, cinghie elastiche e imbottitura in poliuretano espanso ad alta densità, il rivestimento finale viene confezionato con vari tipi di tessuto (vedi schede tessuti). La reclinabilità dello schienale e l'azionamento della pediera è a gas ossia l'azionamento della pediera deriva da molle che supportano nel movimento un meccanismo a pantografo, il posizionamento dello schienale è supportato da un pistone a gas azionato mediante un pulsante posto sul fianco della seduta.

La curvatura del bracciolo agevola la presa dell'utilizzatore in fase di seduta e alzata.



Cuscino appoggiatesta contenitivo con rapido fissaggio in velcro

cod. 2633



Pannello laterale imbottito

cod. 2719-45



Maniglia appendiabiti in legno

cod. 4070



Sedile estraibile e sfoderabile per tessuti non impermeabili

cod. 2640



Rivestimento impermeabile, asettico, igienizzabile, antiurina per imbottitura seduta sfoderabile

cod. 2715



Applicazione cuscino in gel antidecubito per sedute

cod. 4065



Tappo in plastica con chiodo (di serie)

cod. 1002



Tappo in feltro con chiodo

cod. 1004



Tappo metallico con chiodo

cod. 1005



Appoggiatesta estraibile

cod. 2841



Tavoletta posa pietanza

cod. 2635



Applicazione 2 ruote diametro 40 mm su gambe posteriori (solo per lo spostamento a poltrona vuota)


cod. 2911



4 ruote diametro 100 mm di cui 2 con freno 2 fisse

cod. 4030

## Linea Basic Relax

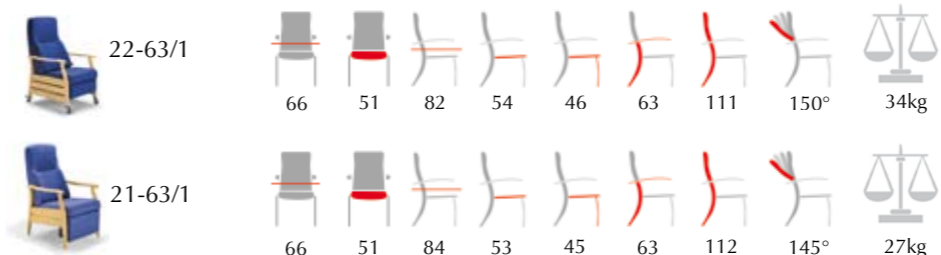

Il sedile è composto da un supporto in legno e cinghie elastiche rivestiti con il tessuto di finitura, dove viene alloggiato e fissato mediante velcro il cuscino confezionato con poliuretano espanso ad alta densità e rivestimento in tessuto impermeabile o non impermeabile.

Nel modello 21-63/1 la reclinabilità dello schienale e l'azionamento della pediera è meccanico ossia l'azionamento deriva da molle che supportano nel movimento un meccanismo a pantografo. Nel modello 22-63/1 la reclinabilità dello schienale e l'azionamento della pediera è a gas ossia l'azionamento della pediera deriva da molle che supportano nel movimento un meccanismo a pantografo, il posizionamento dello schienale è supportato da un pistone a gas azionato mediante una leva posta sul fianco della seduta.

L'abbondante sporgenza del bracciolo permette all'utilizzatore una presa facile e sicura in fase di seduta e alzata.

Tutte le poltrone proposte in questa serie (e confezionate con i tessuti Ambla, Griffine, Microcare) sono state sottoposte a prove Catas UNI9175 e UNI9175/FA1, e hanno ottenuto la CERTIFICAZIONE AL FUOCO 11M (UNO I EMME) e l'omologazione di ogni materiale ai fini della prevenzione incendi da parte DEL MINISTERO DELL'INTERNO



Cuscino appoggiatesta contenitivo con rapido fissaggio in velcro

cod. 2638



Cuscino appoggiatesta con rapido fissaggio in velcro

cod. 2637



Imbottitura removibile per braccioli

cod. 3421-00



Sedile estraibile e sfoderabile per tessuti non impermeabili (di serie)

cod. 2640



Rivestimento impermeabile, asettico, igienizzabile, antiurina per imbottitura seduta sfoderabile

cod. 2715



Applicazione cuscino in gel antidecubito per sedute

cod. 4065



Tavoletta posapietanza

cod. 2713



Maniglia in legno

cod. 2729



Maniglia appendiabiti in legno

cod. 4070



Tappo in plastica con chiodo (di serie)

cod. 1002



Tappo in feltro con chiodo

cod. 1004



Tappo metallico con chiodo

cod. 1005



Tasche laterali solo per Relax 22-63/1

cod. 2712-22



Tasche laterali solo per Relax 21-63/1

cod. 2712-21



Appoggiatesta estraibile solo per Relax 22-63/1

cod. 3093



Appoggiatesta fisso solo per Relax 22-63/1

cod. 2740



Appoggiatesta fisso solo per Relax 21-63/1

cod. 2730



Appoggiatesta estraibile solo per Relax 21-63/1

cod. 2811



4 ruote girevoli diametro 60 mm, di cui 2 con freno. Solo per Relax 21-63/1


cod. 2714



4 ruote girevoli diametro 80 mm, di cui 2 con freno. Solo per Relax 22-63/1

cod. 3420

## Linea Swing Relax

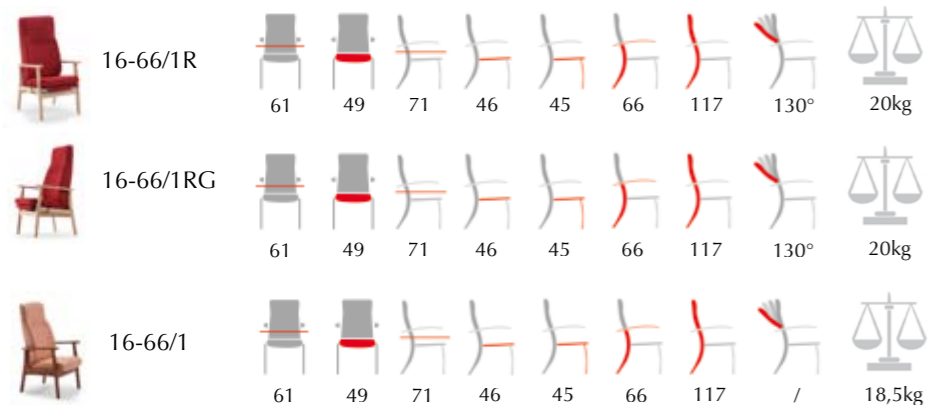

La struttura è in legno di faggio stabilizzato con trattamento a vapore. I componenti vengono assemblati mediante incollaggio e innesti a tenone chiuso. Il telaio finito viene sottoposto ad una tinteggiatura e verniciatura con finitura trasparente.

Lo schienale è composto da un pannello in multistrato ignifugo che funge da supporto, il quale viene imbottito con poliuretano espanso ignifugo di densità variabile da T/25 a T/45, vengono utilizzate varie densità su zone differenziate per garantire all'utilizzatore il massimo confort.

Al poliuretano espanso viene termosaldata una fibra di ovatta. Il rivestimento finale viene confezionato con vari tipi di tessuto.

Il sedile è composto da un supporto in legno, cinghie elastiche e imbottitura in poliuretano espanso ad alta densità, il rivestimento finale viene confezionato con vari tipi di tessuto (vedi schede tessuti).

Nel modello 16-66/1 lo schienale è fisso.


Nel modello 16-66/1R la reclinabilità dello schienale è meccanico ossia il posizionamento dello schienale è dato da una leva posta sul fianco della seduta che blocca lo schienale ad un'asta cremagliera con regolazioni predefinite.

Nel modello 16-66/1RG la reclinabilità dello schienale è a gas ossia il posizionamento dello schienale è dato da una leva posta sul fianco della seduta che blocca lo schienale mediante un pistone a gas con regolazione micrometrica a piacere.

L'abbondante sporgenza del bracciolo permette all'utilizzatore una presa facile e sicura in fase di seduta e alzata.

Tutte le sedie proposte in questa serie (e confezionate con i tessuti Ambla, Griffine, Microcare) sono state sottoposte a prove Catas UNI9175 e UNI9175/FA1, e hanno ottenuto la CERTIFICAZIONE AL FUOCO 11M (UNO I EMME) e l'omologazione di ogni materiale ai fini della prevenzione incendi da parte DEL MINISTERO DELL'INTERNO.

## Linea Theorema poltrone e sedie

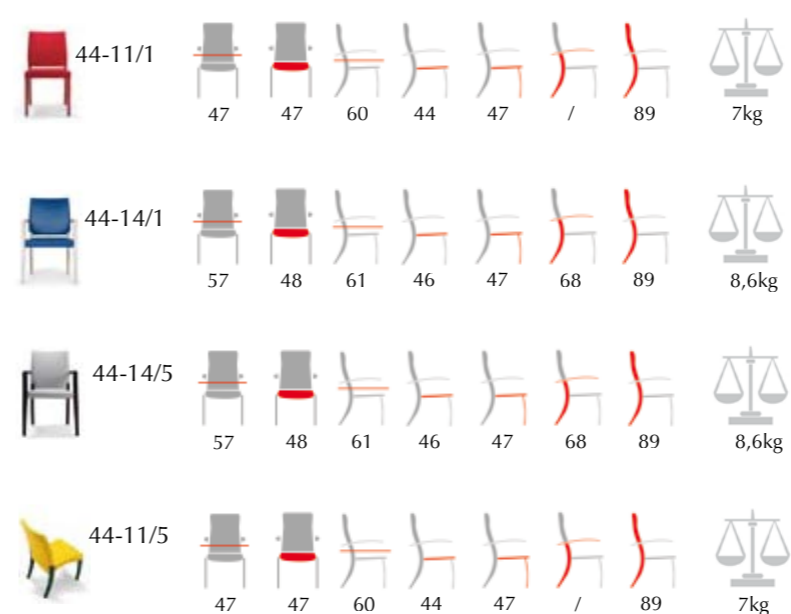


La struttura è in legno di faggio stabilizzato con trattamento a vapore. I componenti vengono assemblati mediante incollaggio e innesti a tenone chiuso. Il telaio finito viene sottoposto ad una tinteggiatura e verniciatura con finitura trasparente.







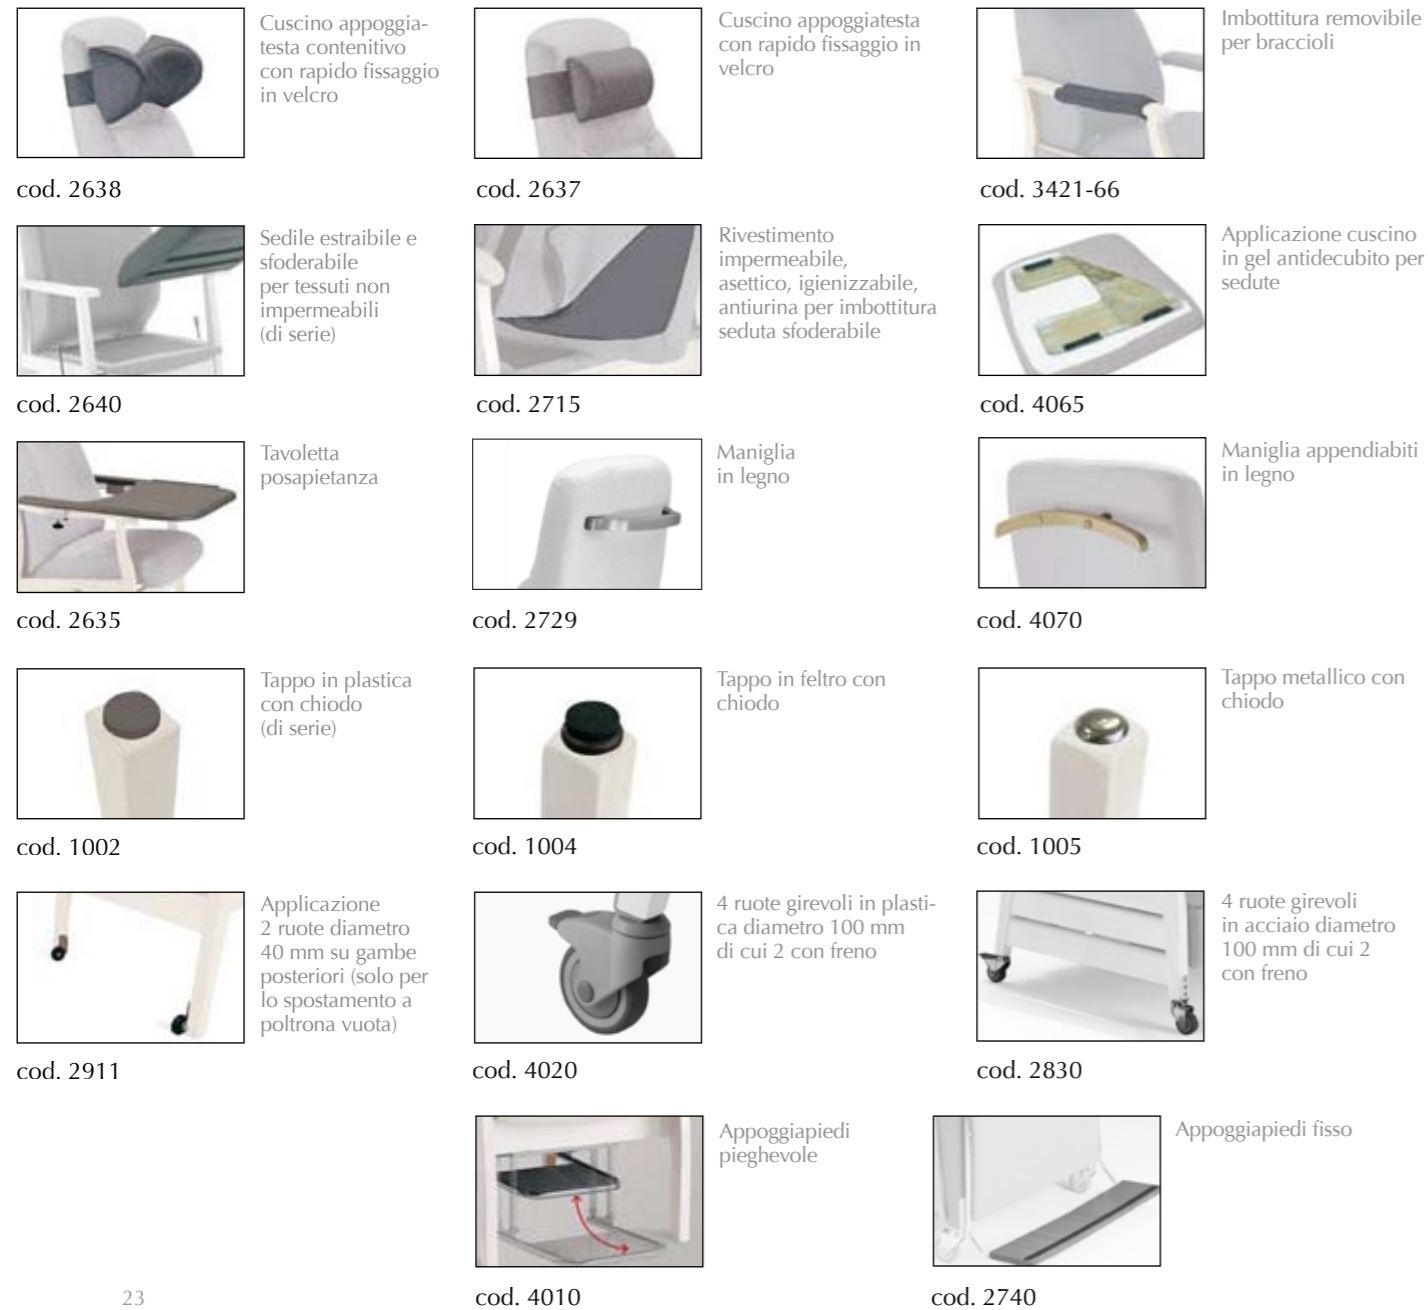














La seduta è supportata da cinghie elastiche, in questo modello l'imbottitura di poliuretano espanso ignifugo di densità T30 viene applicata direttamente sulla struttura della sedia. Al poliuretano espanso viene termosaldata una fibra di ovatta. Il rivestimento viene confezionato con vari tipi di tessuto (vedi schede tessuti).

Tutte le sedie sono impilabili per facilitarne lo spostamento nelle varie zone della struttura.

I modelli con bracciolo sono studiati per aumentare il confort dell'ospite. La curvatura del bracciolo agevola la presa dell'utilizzatore in fase di seduta e alzata.



## Linea Polka poltrone e sedie

	30-11/6		47	47	56	45	46	/	83		7kg
	30-15/6		56	46	56	45	46	66	83		9kg
	30-25/6		61	50	60	45	46	66	93		10,2kg
	30-45/6		61	50	61	45	46	66	105		10,2kg
	30-11/1M		47	47	59	45	46	/	86		7,2kg
	30-15/1M		56	46	59	45	46	66	86		9,2kg
	30-25/1M		61	50	61	45	46	66	97		10,4kg

La struttura è in legno di faggio stabilizzato con trattamento a vapore. I componenti vengono assemblati mediante incollaggio e innesti a tenone chiuso. Il telaio finito viene sottoposto ad una tinteggiatura e verniciatura con finitura trasparente.

La seduta e lo schienale sono elementi separabili dalla struttura composti da un pannello in multistrato ignifugo imbottito con poliuretano espanso ignifugo di densità T30. Il rivestimento finale viene confezionato con vari tipi di tessuto (vedi schede tessuti).

I sedili sono smontabili mediante una manopola posta nella parte inferiore, questo permette, nel modello sfoderabile una veloce azione di sfoderamento, nel modello non sfoderabile il lavaggio con acqua corrente.

Tutte le sedie sono impilabili per facilitarne lo spostamento nelle varie zone della struttura.

Nella parte superiore dello schienale è ricavata una luce a tutta larghezza che permette una facile presa della sedia e relativo spostamento.

I modelli con bracciolo sono studiati per aumentare il confort dell'ospite.

L'abbondante sporgenza del bracciolo permette all'utilizzatore una presa facile e sicura in fase di seduta e alzata.

Tutte le sedie proposte in questa serie (e confezionate con i tessuti Ambla, Griffine, Microcare) sono state sottoposte a prove Catas UNI9175 e UNI9175/FA1, e hanno ottenuto la CERTIFICAZIONE AL FUOCO 11M (UNO I EMME) e l'omologazione di ogni materiale ai fini della prevenzione incendi da parte DEL MINISTERO DELL'INTERNO.



Sedile sfoderabile per tessuti non impermeabili

cod. 2639



Rivestimento impermeabile, asettico, igienizzabile, antiurina per imbottitura seduta sfoderabile

cod. 3440



Applicazione due ruote diametro 40 mm sui piedi anteriori

cod. 2901



Tappo in plastica con chiodo (di serie)

cod. 1002



Tappo in feltro con chiodo

cod. 1004



Tappo metallico con chiodo

cod. 1005



Carrello per spostamento sedie


cod. 4444

## Tavoli




Base QUADRA 55 Cod.: 83118634200

Zavorra in ghisa, tubo in acciaio sezione mm 80x80, crociera portapiano in ghisa, verniciatura a polveri epossidiche. 4 piedini regolabili




Base TONDA 55 Cod.: 83118630200

Zavorra in ghisa, tubo in acciaio sezione diametro mm 80, crociera portapiano in ghisa, verniciatura a polveri epossidiche. 4 piedini regolabili




Base QUADRA 55 Cod.: 83118634250  
acciaio inox satinato

Zavorra e crociera portapiano in ghisa verniciata a polvere epossidiche, copertina e tubo sezione mm 80x80 in acciaio inox satinato. 4 piedini regolabili




Base TONDA 55 Cod.: 83118630250  
acciaio inox satinato

Zavorra e crociera portapiano in ghisa verniciata a polvere epossidiche, copertina e tubo sezione diametro 80 mm in acciaio inox satinato. 4 piedini regolabili




Base MADDALENA Cod.: 82093421800 per piano 90X90 cm  
Cod.: 82093421900 per piano 100x100 cm  
Cod.: 82093422000 per piano 140x90 cm  
Cod.: 82093422100 per piano 160x90 cm  
Cod.: 82093422200 per piano 180x90 cm  
Cod.: 82093422300 per piano ø 120 cm



Struttura in legno di faggio tinto e verniciato, gamba sezione mm 63x63



Piani in Laminato Cod.: 86173496000  
Cod.: 86173498500  
Cod.: 86173498600  
Cod.: 86173498700  
Cod.: 86173498800  
Cod.: 86173496800  
Cod.: 86173496900  
Cod.: 86173497000




Piano in truciolare spessore 30 mm, rivestito in laminato plastico di spessore 0,9 mm, bordo massello di faggio sagomato a forma semirotonda



Optional: Bordo tinto a richiesta




Tavolo ANTELAO Cod.: 83173493300 verniciato Cod.: 83173493331 cromato  
Cod.: 83173493400 verniciato Cod.: 83173493431 cromato  
Cod.: 83173493500 verniciato Cod.: 83173493531 cromato  
Cod.: 83173493600 verniciato Cod.: 83173493631 cromato  
Cod.: 83173493700 verniciato Cod.: 83173493731 cromato  
Cod.: 83173493800 verniciato Cod.: 83173493831 cromato  
Cod.: 83173493900 verniciato Cod.: 83173493931 cromato



Struttura in acciaio verniciato o cromato, gamba diametro 50 mm, spessore 1,5 mm

# Ambla

il tessuto Ambla utilizzato per le sedute non sfoderabili presenta le seguenti caratteristiche: idrorepellente, ignifugo con omologazione ministeriale classe 1IM, antibatterico, di rapida pulizia. Utilizzando questo tessuto la sedia ha una certificazione integrale sul prodotto confezionato.

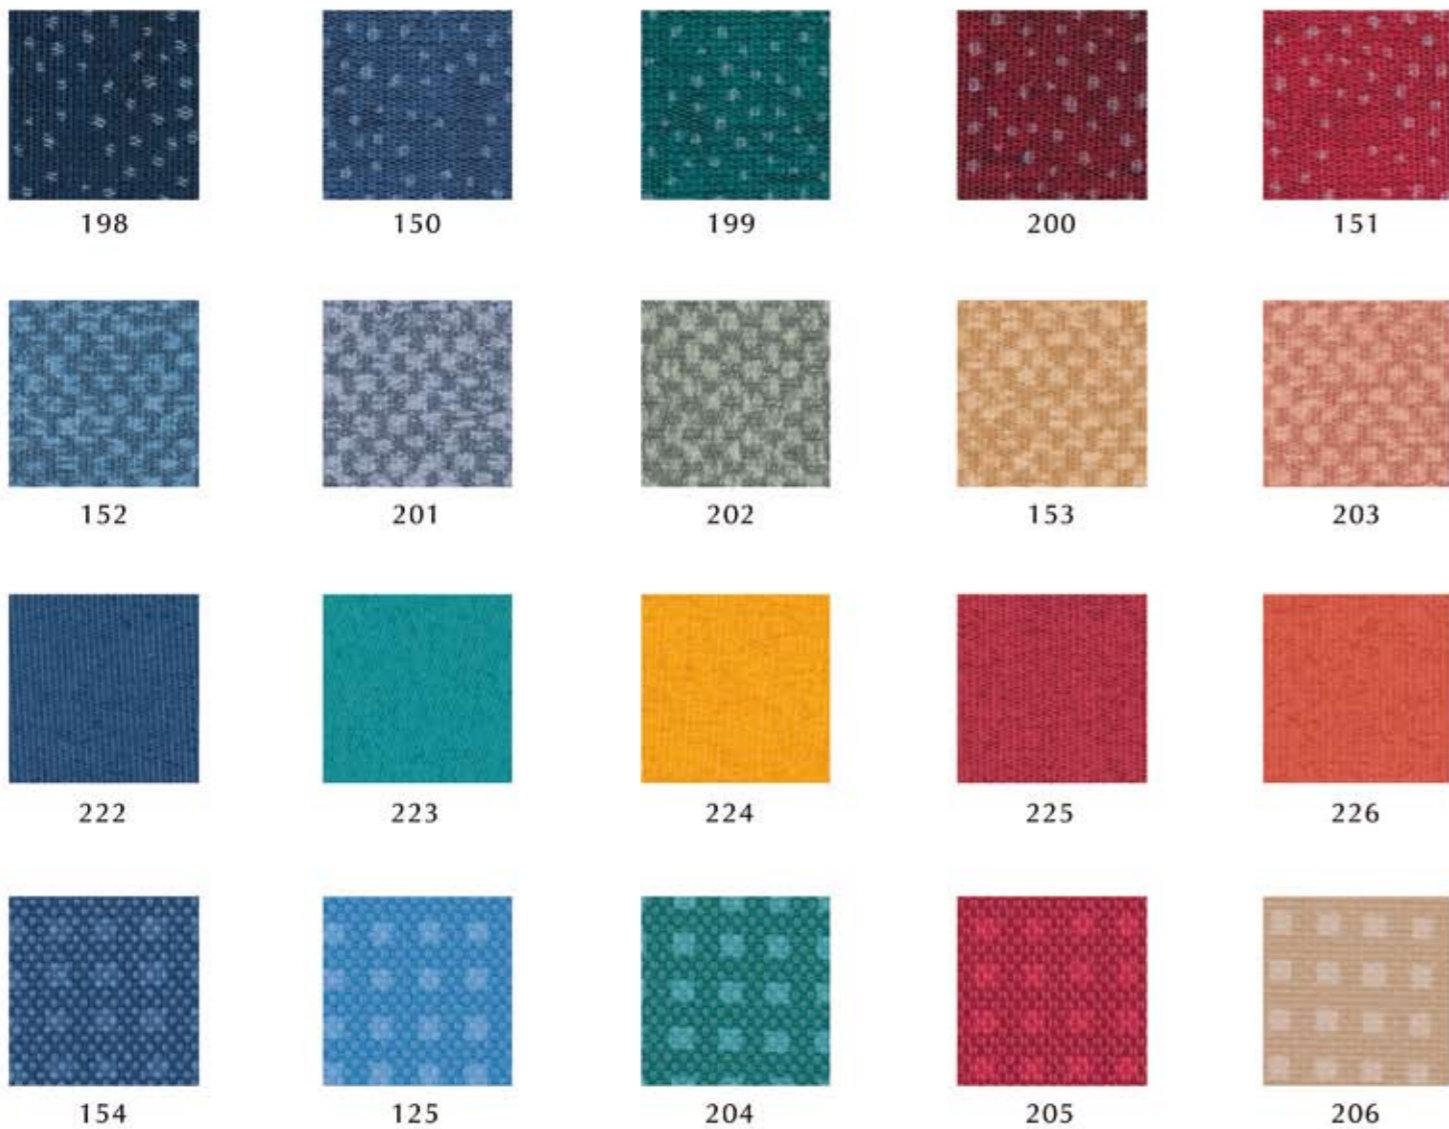

# MICROCARE\*

il tessuto Microcare utilizzato per le sedute sfoderabili presenta le seguenti caratteristiche: idrorepellente, traspirante, ignifugo con omologazione ministeriale classe 1IM, antibatterico, con rivestimento a base di ioni d'argento, rapida pulizia, resistente allo strofinamento (> 60.000).



# GRIFFINE

Il tessuto Griffine utilizzato per le sedute non sfoderabili presenta le seguenti caratteristiche: idrorepellente, ignifugo, antibatterico, igienizzato, testato contro le sostanze nocive, rapida pulizia, resistente allo strofinamento (100.000). Utilizzando questo tessuto la sedia ha una certificazione integrale sul prodotto confezionato.





# HAPPY

il tessuto Happy/AE utilizzato per le sedute non sfoderabili presenta le seguenti caratteristiche: idrorepellente, ignifugo, atibatterico di rapida pulizia.



# TINTE LEGNO




# LAMINATI





Via Arzerdimezzo 2/A • 35020 Pernumia (PD)  
tel: +39 0429 779033 • fax: +39 0429 778466  
www.ideacontract.it • info@ideacontract.it

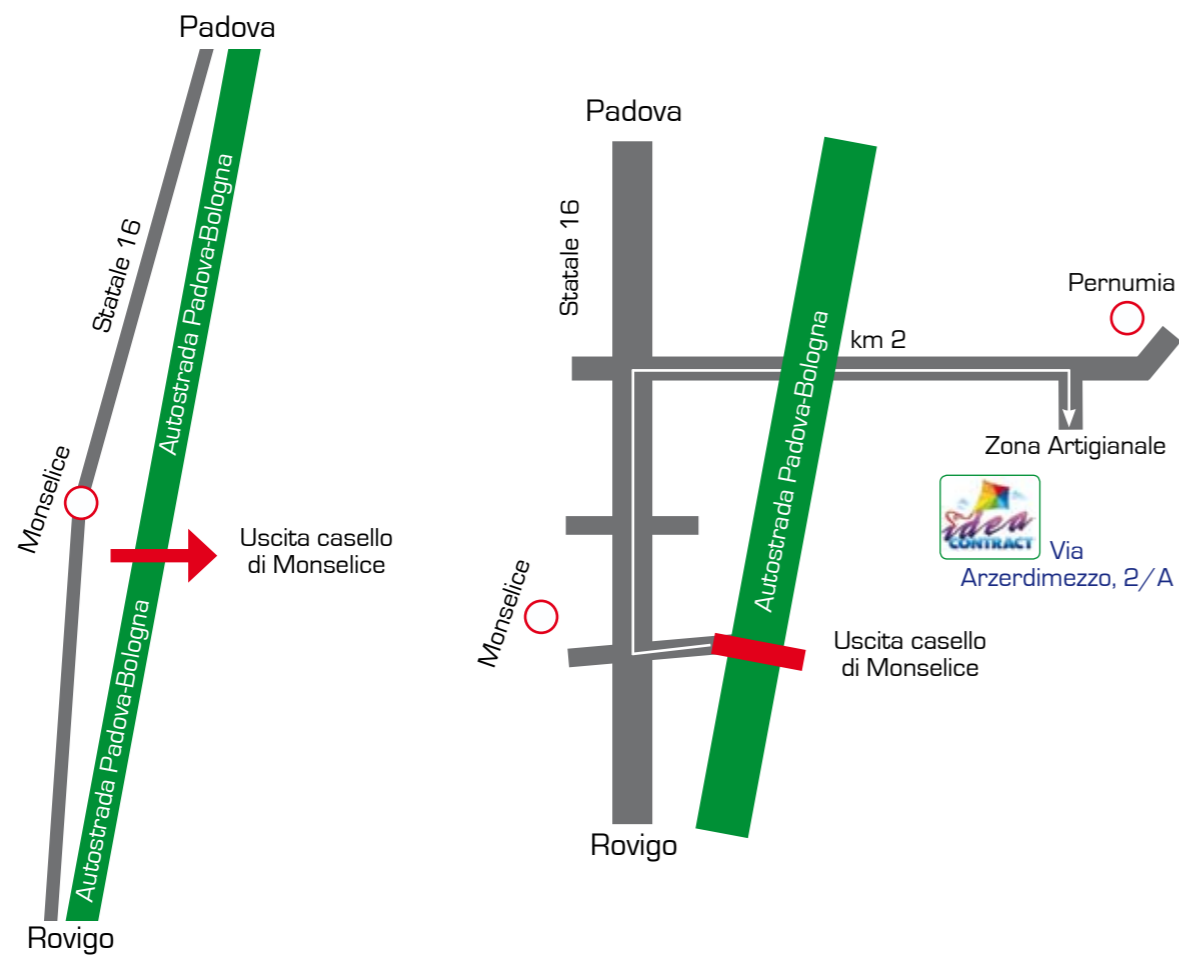

- F.Ili Bertin s.n.c. si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie al prodotto senza alcun preavviso
  - F.Ili Bertin s.n.c. declina ogni responsabilità per eventuali omissioni e/o errori di stampa contenuti nel presente catalogo
  - Pesì, misure e colori sono indicativi
  - Per qualsiasi controversia è competente il foro di Padova, Italia
  - Tutto il materiale contenuto nel catalogo è di proprietà della F.Ili Bertin s.n.c.;
- è severamente vietata la riproduzione, pubblicazione e l'utilizzo delle immagini se non autorizzato.